

三枚合せ ウォーターポンププライヤ (ドライバー付)

TOP

WP3-250

1 「三枚合せ」構造

二枚合せ構造: カシメピン、横ガタ

三枚合せ構造: がっちり

三枚合せは、挟み込む構造で長期に渡りガタの発生が少ない！カシメピンの出っ張りがなくスリム！

2 菱形啞え部

2点喰い付き + 1点支持

2点(▲印)が強力に喰い付き更に1点支持(△印)でパイプ・ボルト等の滑りを抑え、スムーズな締め廻しが出来ます！

3 口幅調節 9段階

細かい調節が出来る為、最適な喰い付きで作業出来ます。

4 ストッパー付

指を挟まない安全性、柄の開閉がスムーズな操作性を兼ね備え作業能率がUP

5 ドライバー付

ネジ廻し、パッキンの除去等、多目的に使用できます。

6 強度UP

歯部高周波焼入れ **54±2HRC**


耐摩耗性に優れ、へたりにくく喰い付きが長続きます。

〈用途〉 水道・ガス・電設の配管工事・六角ボルト・ナットの取付け・取外し等にご使用できます。

管径
φ6~51mm
まで

六角ボルト・ナット・3分寸切ボルト等を啞えられます。

JANコード	製品番号	呼び寸法	くわえられる加工物寸法	口幅調節	先端厚さ	全長	製品重量	小箱入数	標準価格(1丁)	税込価格(1丁)
490933	WP3-250	250	φ6~51(丸棒・パイプ) 六角対辺5.5~50	9段階	7	253	305 g	6丁	4,290円	4,505円

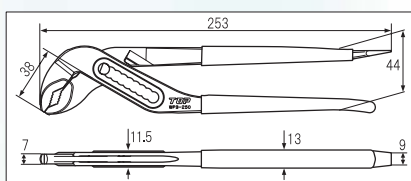

鋼製電線管			
厚鋼電線管		薄鋼電線管	
呼び方	外径 (mm)	呼び方	外径 (mm)
G16	φ21.0	C19	φ19.1
G22	φ26.5	C25	φ25.4
G28	φ33.3	C31	φ31.8
G36	φ41.9	C39	φ38.1
G42	φ47.8	C51	φ50.8
G54	φ59.6	C63	φ63.5

金属製電線管用の付属品 (カップリング)			
厚鋼電線管用		薄鋼電線管用	
呼び方	外径 (mm)	呼び方	外径 (mm)
G16	φ25.0	C19	φ23.0
G22	φ31.0	C25	φ29.5
G28	φ37.5	C31	φ36.0
G36	φ48.5	C39	φ42.5
G42	φ54.5	C51	φ56.0

配管用炭素鋼管		
呼び方		外径 (mm)
A	B	
6	1/8	φ10.5
8	1/4	φ13.8
10	3/8	φ17.3
15	1/2	φ21.7
20	3/4	φ27.2
25	1	φ34.0
32	1・1/4	φ42.7
40	1・1/2	φ48.6
50	2	φ60.5

注意 ●柄部のビニールグリップは絶縁ではありません。感電には、十分ご注意下さい。
●工具の使用目的以外には使用しないで下さい。