

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに!

つくるよろこび

狭小スペースで作業効率UP!

TOP

弓形ハンドル×ギア数2倍


(従来比)

“あとちょつと”が届く!

RM-30LYNT

回転方向
切替爪

RM-24LYN

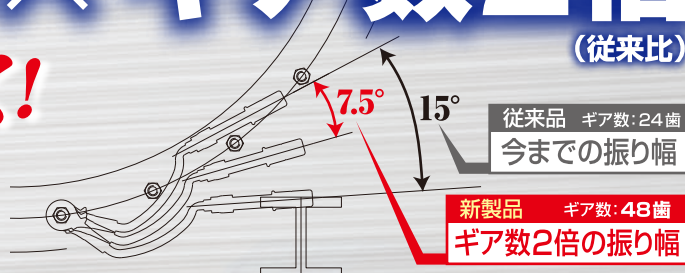

従来品 ギア数:24歯
今までの振り幅

新製品 ギア数:48歯
ギア数2倍の振り幅

48歯、ラチェット駆動7.5°


ギア歯数は48歯と細かく7.5°でラチェット駆動

水道本管用(単能型)
弓形トルクレンチ

RM-24LYNT/RM-30LYNT


弓形本管レンチ

RM-24LYN/RM-30LYN



弓形ハンドル

埋設配管工事等の狭小スペースでも使い易い形状(掘削幅の制限、掘り直しの軽減に)隣接するナットに干渉しません



両ロングソケット

両側とも同じ突き出し長さ36mm
ギア歯数は48歯と細かく7.5°でラチェット駆動
爪を切り換えることにより、正逆回転に使用できます


2段爪の採用

爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。



トルク機構

締め付け方向にナットを駆動“カッ”という音と手に軽いショックを感じたら締め付け完了





〈設定トルク値〉

RM-24LYNT	60N・m
RM-30LYNT	100N・m

防水ブーツ

防水グリップ



弓形本管レンチ

水道本管用(単能型)
弓形トルクレンチ

製品番号	標準価格(¥)	対辺寸法 (mm)	全長 L(mm)	頭部外径 D(mm)	ソケット外径d(mm) d1 d2	頭部厚さ T(mm)	ソケット部長さℓ(mm) ℓ1 ℓ2	保証トルク (N・m)	設定トルク (N・m)	入数	JANコード
RM-24LYN	21,500	24	437	52	32.5 32	20	36 36	120	1,300	1	4 975180 389893
RM-30LYN	22,900	30	440	59	41 40	22	36 36	200	1,500	1	4 975180 389909

製品番号	標準価格(¥)	設定トルク値 (N・m)	手力中心に かかる力(kgf)	トルク精度 (%)	対辺寸法 (mm)	全長 L(mm)	有効長 (mm)	頭部外径 D(mm)	ソケット外径d(mm) d1 d2	頭部厚さ T(mm)	ソケット部長さℓ(mm) ℓ1 ℓ2	保証トルク (N・m)	設定トルク (N・m)	入数	JANコード
RM-24LYNT	46,000	60	約13.3	±3	24	525	460	52	32.5 32	20	36 36	1,700	1,700	1	4 975180 372024
RM-30LYNT	48,000	100	約22.2	±3	30	528	460	59	41 40	22	36 36	1,900	1,900	1	4 975180 372031

日本製
MADE IN JAPAN

弓形ラチェットハンドルシリーズ

本管作業はもちろん埋設配管、各種継手 様々な作業での障害物除けに!

弓形ラチェットハンドル

差込角
12.7mm
(1/2")

ギア数
24
(15°送り)



ヘッドの着脱可能
(反転して使用できます)




<写真使用例> ポンプのモーター周りや冷却水のフランジ配管周り

RH-4LY



※ヘッドはRH4N-18THです。

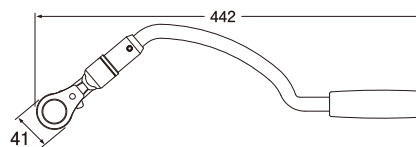

製品番号	標準価格(¥)	重 (g)	入数	JANコード
RH-4LY	23,500	1,150	1	4 975180 389824

持ち運びに
便利な
ケース付
セット!

弓形ラチェットハンドルセット

ケース寸法(mm)高さ×幅×奥行: 65×490×235

製品番号	標準価格(¥)	重 (g)	入数	JANコード
RH-4LYS	53,900	5,920	1	4 975180 389831

差込角
12.7mm
(1/2")

セット内容

- 弓形ラチェットハンドル: RH-4LY
- サーフェイス
ディープソケット(6角): 24mm・30mm・32mm・36mm
- エクステンションバー: EX-4075・EX-415・EX-425



注意

- サビ付いて固着した既設管等の解体作業には、過大なトルクが必要になるので、気を付けてご使用ください。
- 無理な姿勢での作業は大変危険です。また、ヘッド部が抜ける原因にもなりますので、気を付けてご使用ください。
- ハンマー代わりの使用、柄にパイプを差し込んでの使用はしないでください。
- ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けは危険ですのでしないでください。
- 工具の使用目的以外には使用しないでください。

RH-4LYS



●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

■特約店

TOP トップ工業株式会社

●E-mailアドレス info@toptools.co.jp ●URL http://www.toptools.co.jp

本社	〒955-8678 新潟県三条市塚野目2190-5	TEL (0256) 33-1681	FAX (0256) 34-7617
東京営業所	〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-2	TEL (03) 3666-2489	FAX (03) 5645-5314
大阪営業所	〒577-0012 大阪府東大阪市長田東二丁目3-3	TEL (06) 6744-8841	FAX (06) 6744-8911
名古屋営業所	〒460-0012 名古屋市中区千代田2-7-1	TEL (052) 252-0728	FAX (052) 269-1065
仙台営業所	〒984-0031 宮城県仙台市若林区荒井五丁目5番地の1-101	TEL (022) 390-5650	FAX (022) 390-5670
札幌営業所	〒065-0026 札幌市東区北二条東五丁目2-14	TEL (011) 743-8291	FAX (011) 743-8290
三木営業所	〒673-0402 兵庫県三木市加佐269-5	TEL (0794) 86-2642	FAX (0794) 89-0015
埼玉営業所	〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町629	TEL (048) 653-1281	FAX (048) 653-1286
福岡営業所	〒816-0921 福岡県大野城市仲瀬1-3-13サンライト村上102号	TEL (092) 502-8404	FAX (092) 502-8405
神奈川営業所	〒252-0005 静岡県沼津市野崎2-30 さがみ野ダイヤモーターマシナリ	TEL (046) 252-6131	FAX (046) 252-6133 SM-12