

Keyless DRILL CHUCK

つくるよろこび

TOP

電動ドリル用 キーレスドリルチャック

圧入式で耐久性アップ

(EDK-1.5-13)

軸折れに強い強靱六角シャンク！

- 靱性・耐衝撃性・耐摩耗性に優れシャンク部の折れが激減！！

New

EDK-1.5-13

EDK-1-10

噛み込み解除用 ナット付

(EDK-1.5-13)

ハンドルを使わずに手で廻すだけで
ドリルの着脱が可能です！ (EDK-1-10)
(EDK-1.5-13)

確認音

カチッ+キリッ!
ドリル取付け完了！

しまる




ゆるむ



こんな時に大変便利！

- ドリル穴開等で強いインパクトが掛かり爪に噛み込んだ時に！



- 本体カバーを万力やプライヤ等で固定し「噛み込み解除用ナット」をレンチで廻してください。
(カバーに変形を与えない様に注意してください。)



EDK-1-10



EDK-1.5-13



製品番号	標準価格 (¥)	ドリル把握径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	保証トルク (N・m)	⌀ (g)	包装寸法 (mm)	JANコード
EDK-1-10	4,250	1~10	99	53.5	φ42	12	47	220	150×70	3
New EDK-1.5-13	5,550	1.5~13	122	66	φ43	14	75	290	175×75	3

● 標準価格に消費税は含まれておりません。● デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。




つくるよろこび

TOP

電動ドリル用ドリルチャック

インパクトドライバー等に装着して、丸軸のドリル等を使用できます。

Renewal

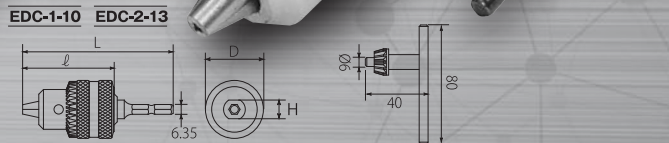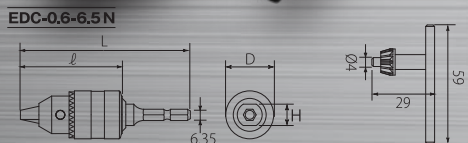

製品番号	標準価格 (¥)	ドリル把握径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	保証トルク (N・m)	本体 (g)	ハンドル (g)	包装寸法 (mm)	包装 人数	JAN コード
New EDC-0.6-6.5N	3,400	0.6~6.5	81	36	φ24	12	47	85	15	150×70	3	4 975180 896964
EDC-1-10	4,250	1~10	96	49.5	φ37.5	"	"	240	40	"	"	4 975180 896995
EDC-2-13	4,780	2~13	118	57	φ43.5	14	75	390	"	175×75	"	4 975180 897039

ドリルチャック用 替えシャンク (ビス付)

軸折れ時の交換パーツとして
ご使用ください



■材質:合金鋼

製品番号	標準価格 (¥)	適用 ドリルチャック	ネジサイズ	JAN コード
EDC-3SS	2,130	EDC-0.6-6.5N (※EDC-0.5-6.5)	3/8-24UNF	4 975180 936929
EDC-3S	2,130	EDC-1-10・ EDK-1-10	3/8-24UNF	4 975180 936936
EDC-4S	2,130	EDC-2-13	1/2-20UNF	4 975180 936943

※廃番品



注意


- 木エギムネやホルソーなどの高コルクが掛かる作業には使用しないでください
- インパクトドライバーでの使用の場合、過大な荷重を掛けると六角シャンクやドリルが破損する恐れがあります
- インパクトドライバーでの使用の場合、逆回転への打撃が加えられるとシャンクが緩み、逆ネジビスが破損する恐れがあります

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

■特約店

ドリルチャックシャンク交換方法

爪部を全開にしビスを
④ドライバーで抜きます。
ペンチバイスに固定
すると作業しやすい
です。固定の際は、シャ
ンクの根元のへこみを
固定してください。
※ビスは逆ネジの為、
右に回すと緩みます。



六角棒レンチなどをドリ
ルチャックにかませ
ペンチバイスに固定し
ます。



モンキレンチなどで
シャンク根元のへこみ
を固定しシャンクを取り
外します。
※シャンク部は正ネジ
の為、左に回すと緩
みます。




シャンクネジ部に市販
の金属用接着剤を付け
ます。
※ネジ山の1/4程度に
してください。付け
過ぎると、溢れてしま
います。



ドリルチャックにシャン
クを取り付け、モンキ
レンチなどでしっかり締
めてください。
※右に回すと締まります。



ビスのネジ部に市販の
金属用接着剤を付けま
す(1/4程度)。1同様
シャンク部を固定し、④
ドライバーでしっかり
締めます。
※左に回すと締まりま
す。



TOP トップ工業株式会社

●E-mailアドレス info@toptools.co.jp ●URL http://www.toptools.co.jp
http://ja-jp.facebook.com/toptools/

本社 〒955-8678 新潟県三条市堀野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617
東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-2 TEL (03) 3666-2489 FAX (03) 5645-5314
大阪営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2丁目 3-3 TEL (06) 6744-8841 FAX (06) 6744-8911
名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-7-1 TEL (052) 252-0728 FAX (052) 269-1065
仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区 6丁目の字柳郷 28-101 TEL (022) 390-5650 FAX (022) 390-5670
札幌営業所 〒065-0026 北海道札幌市東区北二条東五丁目 2-14 TEL (011) 743-8291 FAX (011) 743-8290
三木営業所 〒673-0402 兵庫県三木市加佐 269-5 TEL (0794) 86-2642 FAX (0794) 89-0015
埼玉営業所 〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 629 TEL (048) 653-1281 FAX (048) 653-1286
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 1-3-13 サンライスト村上 102号 TEL (092) 502-8404 FAX (092) 502-8405
神奈川営業所 〒252-0005 神奈川県横浜市都筑区 21-30-2 びが野ビル1F TEL (046) 252 6131 FAX (046) 252 6133