

樹脂パイプカッター TJ-37 TOP

切断外径 MAX φ37mm!

パイプをつぶさず
保温材ごと

一発切り



外径φ37mm*までの
軟質樹脂管の切断に
(架橋ポリエチレン管・ポリブ
テン管・PF管・CD管など)
※保温材厚み含む

深受設計


パイプの受け部が深い
ため、保温材10mm
仕様も切れ残りゼロ

※画像は架橋ポリエチレン管呼び13
保温材厚み10mm



スリムな本体で
持ち運びに便利!

※画像はディーキャリアー カッター差し
(TPC-101)に収納しています

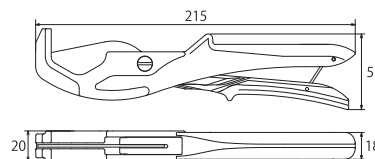

【単位:mm】【重量:195g】
【材質:アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)】

製品情報はこちら



■樹脂パイプカッター

製品番号	標準価格 (¥)	重量 (g)	包装寸法(mm) 高さ×幅	入数	JANコード
TJ-37	6,500	195	290×105	6	4 975180 296887

■樹脂パイプカッター用替刃(TJ-37専用)

製品番号	標準価格 (¥)	重量 (g)	包装寸法(mm) 高さ×幅	入数	JANコード
TJ-37K	2,350	17	125×55	6	4 975180 296962

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございます。

MADE IN JAPAN

切断対象


ポリブテン管・架橋ポリエチレン管	呼び25まで
保温材付ポリブテン管 保温材付架橋ポリエチレン管	保温材厚み10mm 呼び13(外径φ37mmまで) 保温材厚み5mm 呼び20(外径φ37mmまで)
合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)	呼び28まで

※塩ビ管等の硬質樹脂管や、金属補強の入ったものは切断できません


刃の交換手順



① マイナスドライバーを使用し、本体のボルトとナットを外してください。



② ハンドルを本体から引き抜いてください。刃部に触れないように注意してください。



③ 六角棒レンチを使用して刃固定用ボルト2本を外してください。



④ 別売りの替刃(TJ-37K)と交換してください。刃部に触れないように注意してください。

⑤ 組立は①～③を逆の手順で行ってください。

警告

- 刃は大変鋭利になっています。手指等をケガする恐れがありますので直接手指等で触れないでください。
- 切断時、刃交換時は必ず保護手袋を着用してください。
- 切断時、本体とハンドルの間に手指等を入れないでください。ケガする恐れがあります。

注意


- 本品を本来の目的以外では使用しないでください。
- 本品の使用前は各部の点検を行い、異常があれば使用を中止し修理または交換をしてください。
- 切断の際に刃をこじたり、ねじったりしないでください。刃を破損する恐れがあります。
- 本品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。破損する恐れがあります。

こちらもおすすめ! エンビパイプカッター


- ラチェット機構・R刃により片手で楽に切断できます。
- 片手操作で刃の開閉ができます。




TVP-63



TVP-34



TVP-42



TVP-63

■材質:アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)

製品番号	標準価格(¥)	重(g)	箱数	JANコード
TVP-34	9,750	270	6	296375
TVP-34K	2,950	45	//	296450
TVP-42	11,950	400	//	295057
TVP-42K	3,350	70	//	295132
TVP-63	19,700	540	//	296610
TVP-63K	5,700	140	//	296702

主な切断対象管

	TVP-34 外径φ34mmまで	TVP-42 外径φ42mmまで	TVP-63 外径φ63mmまで
硬質塩ビパイプ	一般管	VP(HIVP)25	VP(HIVP)30
	水道管	VW25	VW30
	電線管	VE(HIVE)28	VE(HIVE)36
	耐熱性	HT25	HT30
ポリエチレン管	PE25	PE30	PE50
ポリブテン管	PB25	PB30	PB50
プロテクター	-	1~5号	-

製品情報はこちら



製品番号末尾Kは専用替刃

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございます。

MADE IN JAPAN

■特約店

TOP ツープ.工業株式会社

●E-mail gyomu@toptools.co.jp ●URL <https://www.toptools.co.jp>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2190-5 TEL(0256)33-1681 FAX(0256)34-7617
(三条営業所)

営業所 札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/福岡