


電動ドリル用  
強替軸ソケット

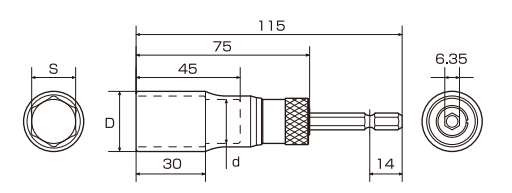


■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 S(mm)	D (mm)	d (mm)	重量 (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESK-17TS	3,950	17	23.5	17	125	75	170×35	6	4 975180 226006
ESK-19TS	4,150	19	26	19	135	//	//	//	4 975180 226013
ESK-21TS	4,400	21	28.5	21	150	//	//	//	4 975180 226020
ESK-24TS	4,850	24	32.8	23.5	185	//	//	//	4 975180 226037
ESK-26TS	5,850	26	35	25.5	200	//	//	//	4 975180 226044
ESK-27TS	5,950	27	36.2	26.5	210	//	170×37	//	4 975180 226051
ESK-30TS	6,750	30	40	29.5	240	//	170×40	//	4 975180 226068
ESK-32TS	6,850	32	42.5	31.5	260	//	170×43	//	4 975180 226075
ESK-36TS	7,900	36	47.4	35.5	300	//	170×48	//	4 975180 226082

電動ドリル用  
強替軸ソケットアダプター

●インパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます

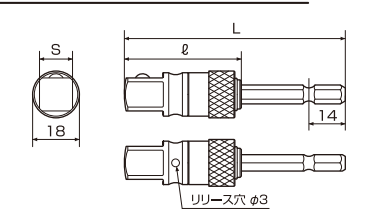


■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	φ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESA-3TK	3,400	9.5 (3/8")	81	41	60	75	135×35	6	4 975180 225900
ESA-4TK	3,500	12.7 (1/2")	85	45	70	//	140×35	//	4 975180 225917

電動ドリル用  
強替軸フレックスソケットアダプター

●少し角度を付けたい、壁際の作業に(首振り角度10°)

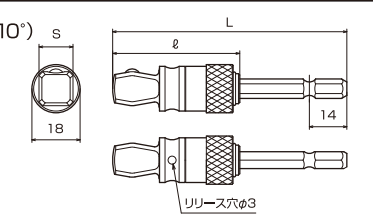


■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	φ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
ESA-3FTK	4,350	9.5 (3/8")	83.5	43.5	60	75	133×35	6	4 975180 225924
ESA-4FTK	4,450	12.7 (1/2")	87.5	47.5	70	//	137×35	//	4 975180 225931

電動ドリル用  
強替軸ユニバーサルソケットアダプター

●コーナー・壁際での作業もラクラク(首振り角度30°)


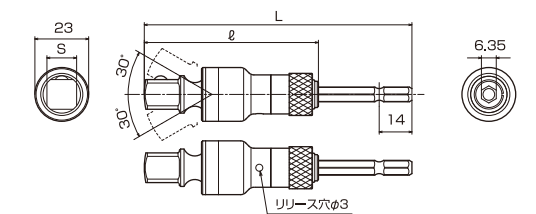


■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	φ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
EUA-3TK	6,250	9.5 (3/8")	110.5	70.5	125	75	160×35	6	4 975180 225962
EUA-4TK	7,250	12.7 (1/2")	114.5	74.5	135	//	164×35	//	4 975180 225979

電動ドリル用  
強替軸インパクトソケットアダプター


●インパクトドライバー等に装着して、インパクト用ソケットが使用できます

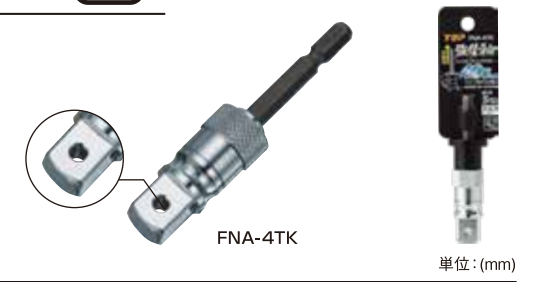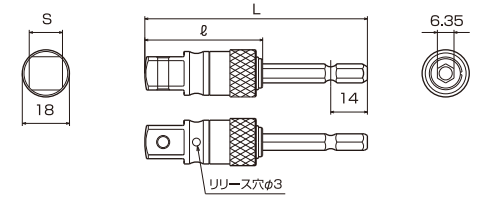

■材質: SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S(mm)	L (mm)	φ (mm)	重量 (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数	JANコード
FNA-3TK	3,850	9.5 (3/8")	81	41	60	75	131×35	6	4 975180 225948
FNA-4TK	3,950	12.7 (1/2")	85	45	70	//	135×35	//	4 975180 225955

替軸ソケット用  
強替シャंक

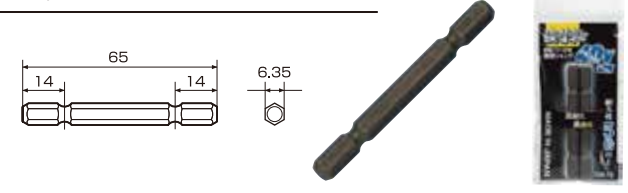

■材質: 特殊合金鋼

製品番号	標準価格 (¥)	重量 (g)	入数	JANコード
ESK-TS	1,100	16	10	4 975180 225771

※1パック2本入です。

**シャंकが詰まっても 取り出し簡単!**

**ソケットの場合**

- ① ロックを解除
- ② ボンチなどで内側から叩く
- ③ 取り出す

ソケット内に破損したシャंकが詰まった場合、ロックを解除したままボンチなどで内側から叩いて取り出すことができます。

**アダプターの場合**

- ① ロックを解除
- ② ボンチなどをリリース穴に入れる
- ③ 取り出す

アダプター内に破損したシャंकが詰まった場合、ロックを解除したままボンチなどをリリース穴に入れて取り出すことができます。

- 注意**
- 電動ドリルはクラッチ付き又はインパクト付きをご使用ください。
  - シャंकが折れた場合は、強替シャंक(ESK-TS)と交換してください。
  - 接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
  - ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
  - 市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。
  - 工具の使用目的以外には使用しないでください。

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございます。

■特約店

TOP ツープ工業株式会社

●E-mail gyomu@toptools.co.jp ●URL https://www.toptools.co.jp  
 本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617 (三条営業所)  
 営業所 札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

電動ドリル用 先端工具  
業界アイテム数



電動ドリル用 強軸・強替軸ソケット シリーズ  
— 全60アイテム —

40V対応

18V 使用時は  
さらに抜群の耐久性を発揮!

▼高耐久・長寿命を実現!

**耐久性は 5倍以上**  
(40V 使用時)(32mm 以上は 3倍以上)(当社比)

インパクトの衝撃を逃がす

強軸 つよじく

強替軸 つよかえじく



ワンタッチでシャंक交換!

1 スライドさせてロックを解除

2 そのままビットを差し

精度が高い!

ソケット部は冷間鍛造成型  
シャंकの接触面は精度が非常に高く  
長期に渡って芯ブレを軽減します。

MADE IN JAPAN

