

ロック式 スナップリングプライヤ **TOP**

ハンドルロック 口開きをキープ!

しっかり キープ!



円筒ギザ付で
**リングが
滑りにくい!**

ロックプレートの
移動で口開き
調整可能!

ガチツ とロック!



SS-175LK
SS-230LK



HS-175LK
HS-230LK



適用リング径



SS-175LK
19~40
mm

SS-230LK
32~80
mm




HS-175LK
19~65
mm

HS-230LK
32~80
mm

SS-175LK・SS-230LK

HS-175LK・HS-230LK

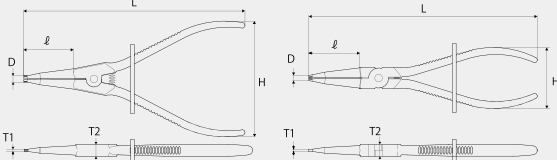

製品情報は
こちら









耐久性抜群
一体鍛造品

■材質:SCM440 (SS-175LK・HS-175LK) / Cr-V (SS-230LK・HS-230LK)


製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法(mm) 高さ×幅	JANコード
SS-175LK	5,750	19~40	174	40	3.4~5.5	91	1.8	9.3	135	26.5	225×75	4 975180 530189
SS-230LK	6,650	32~80	235	47	6.0~8.0	132	2.0~2.4	11.1	275	53	300×95	4 975180 530615
HS-175LK	5,750	19~65	179	40	3.4~5.5	48	1.8	9.3	125	26.5	225×75	4 975180 530349
HS-230LK	6,650	32~80	240	47	4.0~5.2	〃	2.0~2.4	11.1	270	53	300×95	4 975180 530776

スナップリングプライヤシリーズ

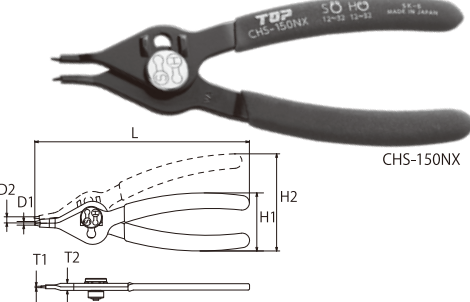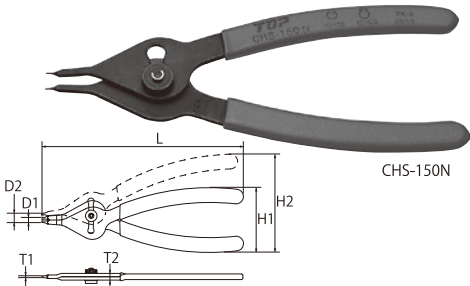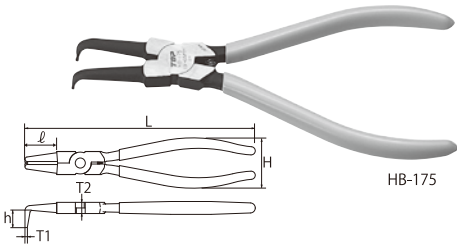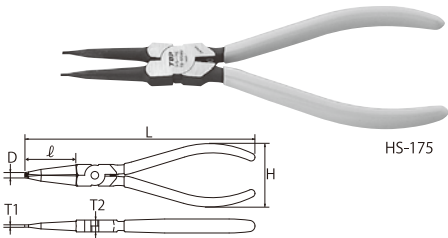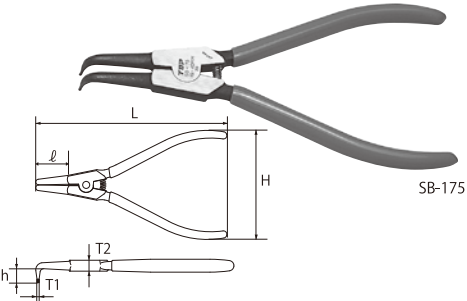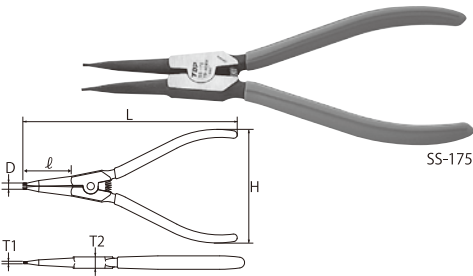

●JAN コードは、メーカーコード(4975180) を省き、下6 ケタのみを記載してあります。

スナップリングプライヤシャフト用ストレート(軸用直爪)




■材質:SCM440 (SS-125・125F・175) /Cr-V (SS-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
SS-125	3,850	10~25	140	32	3.0~4.5	69	1.3	8.1	90	13.7	175×70	6	531551
SS-125F	4,400	3~ 9	〃	〃	1.2~1.8	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	〃	532107
SS-175	4,200	19~40	175	40	3.4~5.5	94	1.8	9.3	130	26.5	225×75	〃	530158
SS-230	5,100	32~80	236	47	6.0~8.0	134	2.0~2.4	11.1	290	53	300×95	〃	530585

製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)

スナップリングプライヤシャフト用ベント(軸用曲爪)




■材質:SCM440 (SB-125・125F・175) /Cr-V (SB-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	h (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
SB-125	3,900	10~25	135	25	69	8	1.3	8.1	90	13.7	175×70	6	531636
SB-125F	4,500	3~ 9	〃	〃	〃	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	〃	532282
SB-175	4,300	19~40	165	30	94	12	1.8	9.3	130	26.5	225×75	〃	530233
SB-230	5,650	32~80	229	32	134	17	2.0~2.4	11.1	290	53	300×95	〃	530660

製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)

スナップリングプライヤホール用ストレート(穴用直爪)



■材質:SCM440 (HS-125・125F・175) /Cr-V (HS-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
HS-125	3,850	12~25	140	32	2.5~4.0	48	1.3	8.1	80	13.7	175×70	6	531711
HS-125F	4,400	6~11	〃	〃	1.2~1.8	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	〃	532367
HS-175	4,200	19~65	180	40	3.4~5.5	50	1.8	9.3	125	26.5	225×75	〃	530318
HS-230	5,100	32~80	241	47	4.0~5.2	〃	2.0~2.4	11.1	270	53	300×95	〃	530745

製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)

スナップリングプライヤホール用ベント(穴用曲爪)



■材質:SCM440 (HB-125・125F・175) /Cr-V (HB-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	h (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
HB-125	3,900	12~25	135	25	48	8	1.3	8.1	80	13.7	175×70	6	531988
HB-125F	4,500	6~11	〃	〃	〃	〃	0.5~0.7	〃	〃	8.2	〃	〃	532442
HB-175	4,300	19~65	170	30	50	12	1.8	9.3	125	26.5	225×75	〃	530400
HB-230	5,650	32~80	229	32	〃	17	2.0~2.4	11.1	270	53	300×95	〃	530820

製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)

コンバーチブルプライヤ

- 1丁でシャフト(軸)とホール(穴)用両方のスナップリングに使用できます
- 丈夫な硬質ビニールグリップ付き

■材質:SK-5

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)		L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
		シャフト	ホール												
CHS-150N	4,050	10~25	10~25	150	3.2	3.4	42	68	1	5	70	11.8	200×70	6	532527
CHS-200N	5,200	19~40	19~65	195	4.5	5.5	62	94	1.8	6.4	145	34.3	250×80	〃	532602

ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ

- 1丁でシャフト(軸)とホール(穴)用両方のスナップリングに使用できます
- ワンタッチで切替可能

■材質:SK-5

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)		L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
		シャフト	ホール												
CHS-150NX	4,650	12~32	12~32	150	3.2	3.4	40	68	1	5	80	11.8	197×70	6	532794
CHS-200NX	5,800	19~40	19~65	195	4.5	5.5	62	94	1.8	6.4	150	34.3	247×80	〃	532831



切り替え方法の動画はこちら

- ⚠ 注意
- 無理な使用をしますと、折れたり、曲がったりすることがありますのでご注意ください。
- 使用時には、必ず保護メガネを使用してください。
- 工具の使用目的以外には使用しないでください。●硬質グリップは絶縁ではありません。

MADE IN JAPAN

TOP トップ工業株式会社

●E-mail gyomu@toptools.co.jp ●URL https://www.toptools.co.jp

本 社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617
(三条営業所)