



SNSの声に全力でお応え!

第1弾

つくるよろこび

TOP

ネジ修正アダプター


6角・12角兼用タイプ

全ネジボルト等、
つぶれた
ネジ山の修正に!

6角・12角
ソケット
両対応!

NA-25N-3 (W3/8ダイス付)

NA-25N (本体)



A 12角ソケットをご使用の際は
Aのリングが隠れるまで、
6角ソケットをご使用の際は
Bのリングが隠れるまで差し
込んでお使いください。

工具接続タイプ

- 17mmソケットの6角・12角に対応・落下防止用
リングバネ付。
- ラチェットレンチやメガネレンチ等に差し込んで使え
る工具接続タイプです。
- 狭い場所・深いところでの使い分けができます。
- ローレット加工が施してあり直接手廻しもできます。



ダイスは交換可能



NA-25N(本体)に、作業に
応じて外径25mmのダイス
を取り付けてネジを修正す
ることができます。

持ち運びに安心



紛失防止のため、ひも等を装着する穴を
設けてあります。


■材質:S45C(本体) / SK52(ダイス)

製品番号	標準価格 (¥)	適応ネジ径・ 仕様	止めネジ	L (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	D (mm)	S (mm)	d (mm)	⌀ (g)	包装寸法(mm) 高さ×幅	JANコード
NA-25N-3	7,400	W3/8	M6 (六角穴対辺3mm)	30	15	9	35	17	12.5	87	115×65	4 975180 895974
NA-25N	3,800	ダイス外径 25mm用	//	//	//	//	//	//	//	65	//	4 975180 895967



注意

- ボルトに対して斜め掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
 - 作業中は保護メガネをご使用ください。 ● 工具の使用目的以外には使用しないでください。
- ※熱処理されたボルトには使用しないでください。



製品情報はこちら



- 標準価格に消費税は含まれておりません。
- デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

MADE IN JAPAN



そのお悩み
解決します

●ネジ山がつぶれた… ●ナットがサビで外せない…

お助け工具【2選】

ネジ修正アダプター


- 全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に
- 止めネジ用六角棒レンチ付
- 適応外径サイズのダイスを取り付けて、様々なサイズのネジに対応可能です
※12角ソケット専用タイプです



ダイス付
●NA-25-3
●NA-38-M16



本体
●NA-25
●NA-38
●NA-50

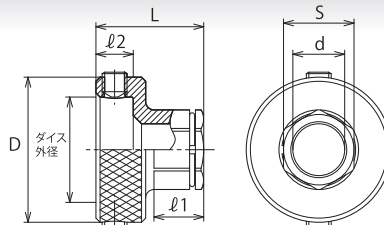

使用方法の
動画はこちら

■材質:S45C(本体)/SKS2(ダイス)



製品番号	標準価格 (¥)	適応ネジ径・ 仕様	止めネジ	L (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	D (mm)	S (mm)	d (mm)	⌀ (g)	包装寸法(mm) 高さ×幅	入数	JANコード
NA-25-3	6,300	W3/8	M6 (六角穴対辺3mm)	26	12	9	35	17	12.5	85	115×65	6	4 975180 895592
NA-25	2,700	ダイス外径 25mm用	//	//	//	//	//	//	//	65	//	//	4 975180 895837
NA-38-M16	8,800	M16×2.0	//	33	15	13	49	24	16.5	220	120×80	//	4 975180 895622
NA-38	3,550	ダイス外径 38mm用	//	//	//	//	//	//	//	150	//	//	4 975180 895882
NA-50	5,250	ダイス外径 50mm用	M8 (六角穴対辺4mm)	40	19	16	61	32	26.3	220	47×72	//	4 975180 810502

ナットブレーカー

- サビや角がナメて動かないナットを割って外すことができます
- 鍛造・熱処理品で耐久性は抜群です



NB-4



使用方法の
動画はこちら

■材質:S55C(本体)/SCM435(NB-1・2・5 刃部)/S45C(NB-3・4 刃部)/S45C(ネジ部)

製品番号	標準価格 (¥)	割ることのできるナットの2面幅 (mm)	L (mm)	D (mm)	T (mm)	t (mm)	S (mm)	⌀ (g)	包装寸法(mm) 高さ×幅	入数	JANコード
NB-1	4,550	9~12	75	22	8.5	13	12	80	140× 45	6	4 975180 366504
NB-2	5,450	12~16	100	29	10.5	16	14	160	150× 50	//	4 975180 366511
NB-3	6,250	16~22	128	45	14.5	21	19	350	180× 70	//	4 975180 366528
NB-4	7,600	22~27	148	57	16.5	25	21	600	215× 75	//	4 975180 366535
NB-5	18,000	27~36	170	67	22	30	19	1,000	240×100	3	4 975180 366542



公式Twitter



「こんな製品あったらいいなあ…」「もっとこうしたら使いやすいのに…」
いただいたお声を、より良い製品開発に活かします

●標準価格に消費税は含まれておりません。

●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

MADE IN JAPAN

■特約店

TOP トップ工業株式会社

●E-mail gyomu@toptools.co.jp ●URL <https://www.toptools.co.jp>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617
(三条営業所)

営業所 札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/福岡

YH-12